


LUCE unico Intonaco

Controtelaio per anta singola

LUCE rappresenta la sintesi dell'esperienza e del know-how Eclisse: primo controtelaio nel mercato che consente l'inserimento, nella stessa parete nella quale è alloggiato il controtelaio, di punti luce, termostati, interruttori e cablaggi telefonici, eliminando definitivamente soluzioni alquanto scomode e scarsamente funzionali.



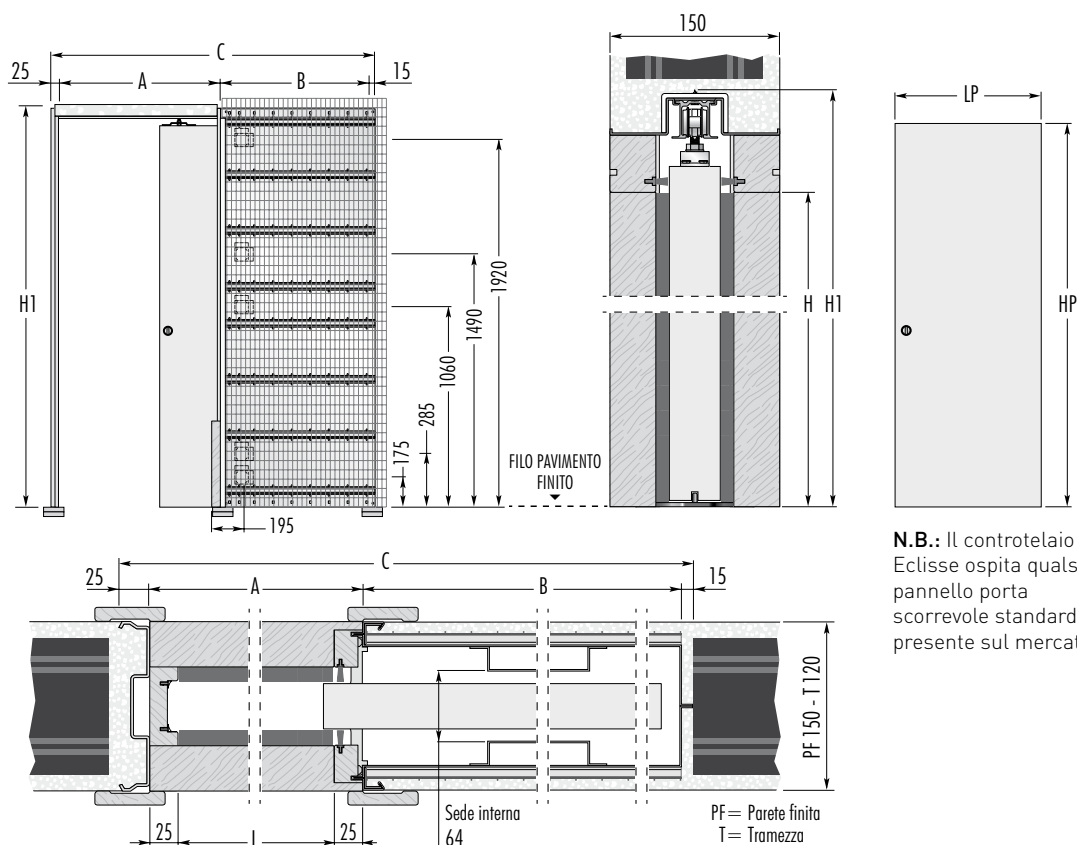



N.B.: Il controtelaio Eclisse ospita qualsiasi pannello porta scorrevole standard presente sul mercato.

CONTROTELAIO STANDARD				PANNELLO PORTA		NOTE
LUCE DI PASSAGGIO L x H	MISURE D'INGOMBRO C x H1	A	B	LP	HP	
600 x 2000/2100	1315 x 2090/2190	650	625	615÷635	2010/2110	Fuori misura: sono anche disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 600 a mm 1300 e altezze da mm 1000 a mm 2600 (misure intermedie di mm 50). ► È consigliabile applicare un pannello porta con spessore max mm 45 (comprese eventuali cornici fermavetro). ► La portata standard è di 100 kg, su richiesta 150 kg. ► Lo spessore delle scatole elettriche è di mm 40 (2 scatole sono in dotazione). ► Possibilità di produzione con predisposizione diverse da quelle previste in larghezza o altezza previo conferma ufficio tecnico.
650 x 2000/2100	1465 x 2090/2190	700	725	665÷735	2010/2110	
700 x 2000/2100	1515 x 2090/2190	750	725	715÷735	2010/2110	
750 x 2000/2100	1665 x 2090/2190	800	825	765÷835	2010/2110	
800 x 2000/2100	1715 x 2090/2190	850	825	815÷835	2010/2110	
850 x 2000/2100	1865 x 2090/2190	900	925	865÷935	2010/2110	
900 x 2000/2100	1915 x 2090/2190	950	925	915÷935	2010/2110	
950 x 2000/2100	2065 x 2090/2190	1000	1025	965÷1035	2010/2110	
1000 x 2000/2100	2115 x 2090/2190	1050	1025	1015÷1035	2010/2110	

misure espresse in mm

ACCESSORI APPLICABILI

-  **Rallenty Soft:** permette alla porta di rallentare e chiudersi dolcemente
-  **Autochiusura:** permette alla porta di richiudersi da sola

-  **Motorizzazione - [e]Motion:** permette l'apertura e la chiusura automatica della porta
-  **Profilo Security:** preserva la fresata di scorrimento da possibili rigonfiamenti causati dall'umidità