





Eclisse SYNTESIS® LINE estensione

Versão para REBOCO

Caixilho sem acabamentos exteriores de dois portas espelhadas

Syntesis® Line Estensione é a versão do caixilho sem acabamentos exteriores que "ofusca" duas portas de correr espelhadas.


Em integração total com o muro, que aparece sem ombreiras ou arquitraves, permite a criação de um design personalizado e elegante.

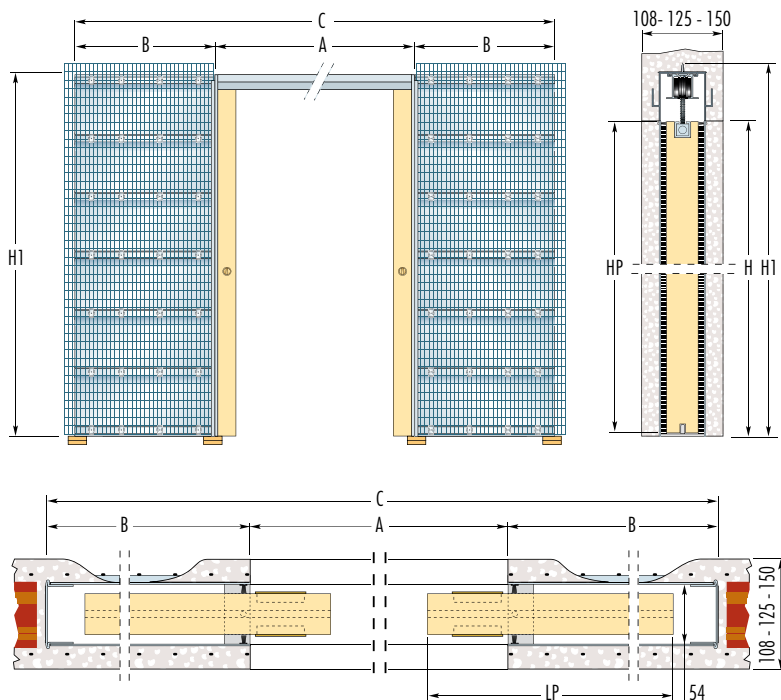

Avisos

Os painéis das portas colocadas no modelo SYNTESIS® LINE devem ser cortados junto do perfil superior, como indicado nos desenhos (excluindo portas de vidro)

Entalhe no painel porta superior

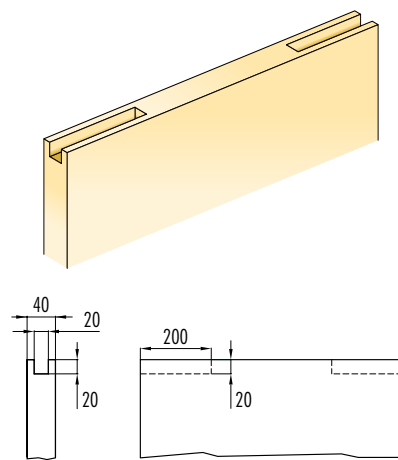

| Versão para REBOCO | | | | PAINEL PORTA | | Observações | |
|--------------------|--|--------------------------|----------------|----------------|------|-------------|---|
| ABERTURA A x H | B | DIMENSÕES GLOBAIS C x H1 | PAREDE ACABADA | ESPAÇO INTERNO | LP | | HP |
| 1150 x 2000/2100 | 735 | 2620 x 2060/2160 | 108/125/150 | 54 | 600 | 1992/2092 | <p>Fora de medida: O caixilho também está disponível em larguras que podem variar de milímetros 1150 - 2550 mm e altura de 1000 mm a 2700 mm.</p> <p>Avisos</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Espessura necessária da parede 125, 150 mm para A > 1950 mm para qualquer altura. ▶ O painel da porta, deverá ser aplicado com uma espessura máxima de 40 mm (incluindo quaisquer perfis para batente do vidro). ▶ A calha padrão suporta até 80 kg. |
| 1350 x 2000/2100 | 835 | 3020 x 2060/2160 | 108/125/150 | 54 | 700 | 1992/2092 | |
| 1550 x 2000/2100 | 935 | 3420 x 2060/2160 | 108/125/150 | 54 | 800 | 1992/2092 | |
| 1750 x 2000/2100 | 1035 | 3820 x 2060/2160 | 108/125/150 | 54 | 900 | 1992/2092 | |
| 1950 x 2000/2100 | 1135 | 4220 x 2060/2160 | 108/125/150 | 54 | 1000 | 1992/2092 | |
| 2150 x 2000/2100 | 1235 | 4620 x 2060/2160 | 108/125/150 | 54 | 1100 | 1992/2092 | |
| 2350 x 2000/2100 | 1335 | 5020 x 2060/2160 | 108/125/150 | 54 | 1200 | 1992/2092 | |
| 2550 x 2000/2100 | 1435 | 5420 x 2060/2160 | 108/125/150 | 54 | 1300 | 1992/2092 | |
| NOTA | <p>▶ Por exigência de fabricação e de segurança, a Eclisse aconselha a manter o painel da porta sobressaído 80 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Se necessário, pode alterar o vão de passagem através de regulação do batente da porta ▶ Para colocar a porta no caixilho terá que fazer uma ranhura na parte inferior da porta. ▶ A ranhura para o pino-guia deve ter as seguintes dimensões: 7x15 mm. | | | | | | |

Dimensões expressas em mm

ACESSÓRIOS



Fig. 1



Fig. 2

Vidro

Adaptador para portas de vidro com tampa de aço inox (Fig. 1) complemento para montante batente e porta escova revestido em PVC (Fig. 2). Disponível para paredes de gesso com espessura de 100 mm, paredes de alvenaria com espessura de 108 mm e 125 mm para paredes de gesso e estuque alvenaria.

- ▶ O modelo Estensione requer a compra de dois Vitro.
- ▶ O vidro corresponde exclusivamente ao painel da porta que deverá ter no máximo 10 milímetros de espessura.



Perfil inferior de protecção

Protege o canal de deslizamento, evitando deformações devido à absorção de humidade.

VANTAGENS - Os caixilhos ECLISSE:

- ▶ São robustos, para uma maior fiabilidade e durabilidade.
- ▶ Pode-se verificar que as portas correm sempre correctamente.
- ▶ Podem ser personalizados com acessórios para tornar o seu quarto mais prático.