


LUCE estensione Cartongesso

Controtelaio per due ante speculari

Predisposizione per l'inserimento di cablaggi elettrici su una sola anta.

La versione del controtelaio Luce per due ante scorrevoli a scomparsa speculari permette di alloggiare fino a cinque scatole elettriche per lato su una sola anta (sistema brevettato).

Un'altra possibilità per razionalizzare gli spazi coniugando funzionalità ed estetica.

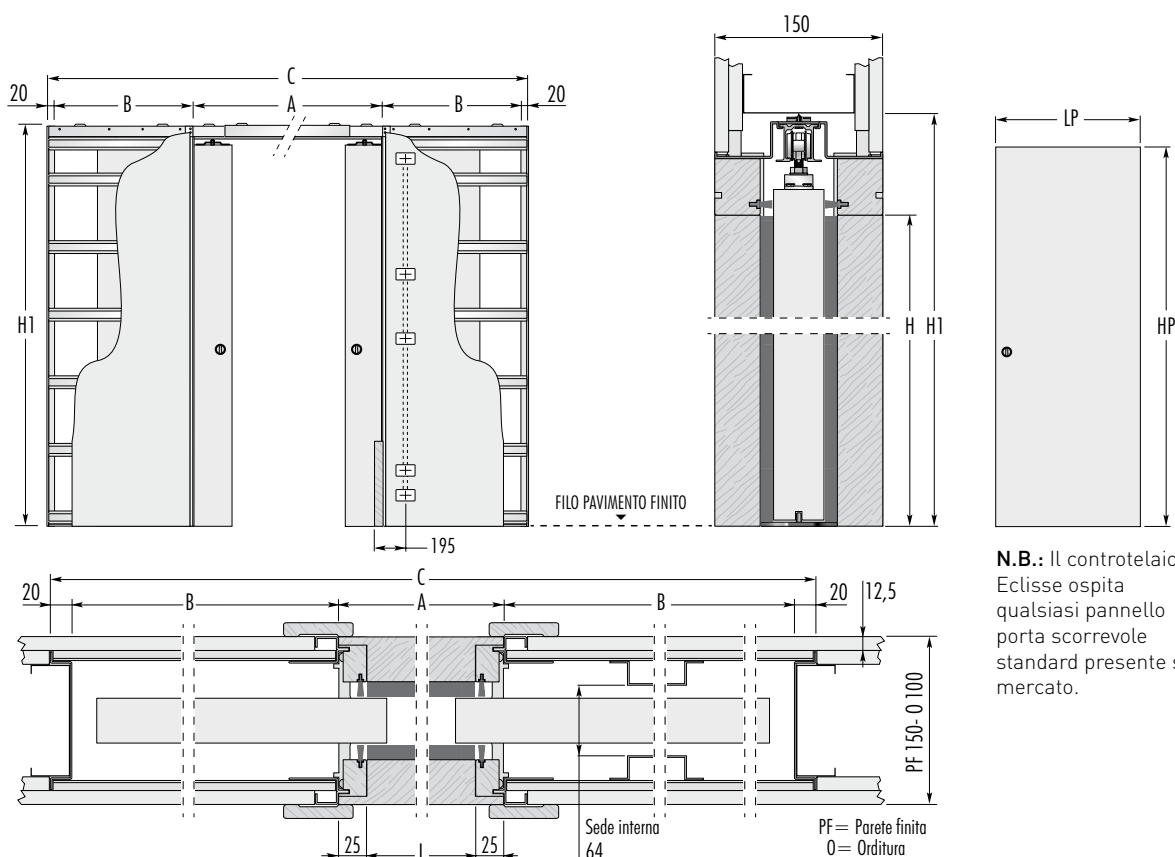



N.B.: Il controtelaio Eclisse ospita qualsiasi pannello porta scorrevole standard presente sul mercato.


| CONTROTELAIO STANDARD | | | | PANNELLO PORTA | | NOTE |
|----------------------------|-----------------------------|------|------|----------------|-----------|---|
| LUCE DI PASSAGGIO L x H | MISURE D'INGOMBRO C x H1 | A | B | LP | HP | |
| 1200 x 2000/2100 | 2520 x 2090/2190 | 1250 | 615 | 615÷635 | 2010/2110 | Fuori misura: sono anche disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 1200 a mm 2600 e altezze da mm 1000 a mm 2600 (misure intermedie di mm 100 in larghezza e di mm 50 in altezza). ▶ È consigliabile applicare un pannello porta con spessore max mm 45 (comprese eventuali cornici fermavetro). ▶ La portata standard è di 100 kg, su richiesta 150 kg. ▶ Lo spessore delle scatole elettriche è di mm 40 (2 scatole sono in dotazione). ▶ Possibilità di produzione con predisposizione diverse da quelle previste in larghezza o altezza previo conferma ufficio tecnico. |
| 1300 x 2000/2100 | 2820 x 2090/2190 | 1350 | 715 | 665÷735 | 2010/2110 | |
| 1400 x 2000/2100 | 2920 x 2090/2190 | 1450 | 715 | 715÷735 | 2010/2110 | |
| 1500 x 2000/2100 | 3220 x 2090/2190 | 1550 | 815 | 765÷835 | 2010/2110 | |
| 1600 x 2000/2100 | 3320 x 2090/2190 | 1650 | 815 | 815÷835 | 2010/2110 | |
| 1700 x 2000/2100 | 3620 x 2090/2190 | 1750 | 915 | 865÷935 | 2010/2110 | |
| 1800 x 2000/2100 | 3720 x 2090/2190 | 1850 | 915 | 915÷935 | 2010/2110 | |
| 1900 x 2000/2100 | 4020 x 2090/2190 | 1950 | 1015 | 965÷1035 | 2010/2110 | |
| 2000 x 2000/2100 | 4120 x 2090/2190 | 2050 | 1015 | 1015÷1035 | 2010/2110 | |


misure espresse in mm

ACCESSORI APPLICABILI

 **Sincronia per doppia anta:** consente l'apertura e la chiusura simultanea di due porte, include il meccanismo Rallenty Soft

 **Motorizzazione:** permette l'apertura e la chiusura automatica della porta

 **Rallenty Soft:** permette alla porta di rallentare e chiudersi dolcemente
Note: Il modello ESTENSIONE necessita di due Rallenty Soft, uno per anta

 **Profilo Security:** preserva la fresata di scorrimento da possibili rigonfiamenti causati dall'umidità


LUCE estensione Cartongesso

Controtelaio per due ante speculari

Predisposizione per l'inserimento di cablaggi elettrici su due ante.

La versione del controtelaio Luce per due ante scorrevoli a scomparsa speculari permette di alloggiare fino a cinque scatole elettriche per lato su una sola anta (sistema brevettato).

Un'altra possibilità per razionalizzare gli spazi coniugando funzionalità ed estetica.

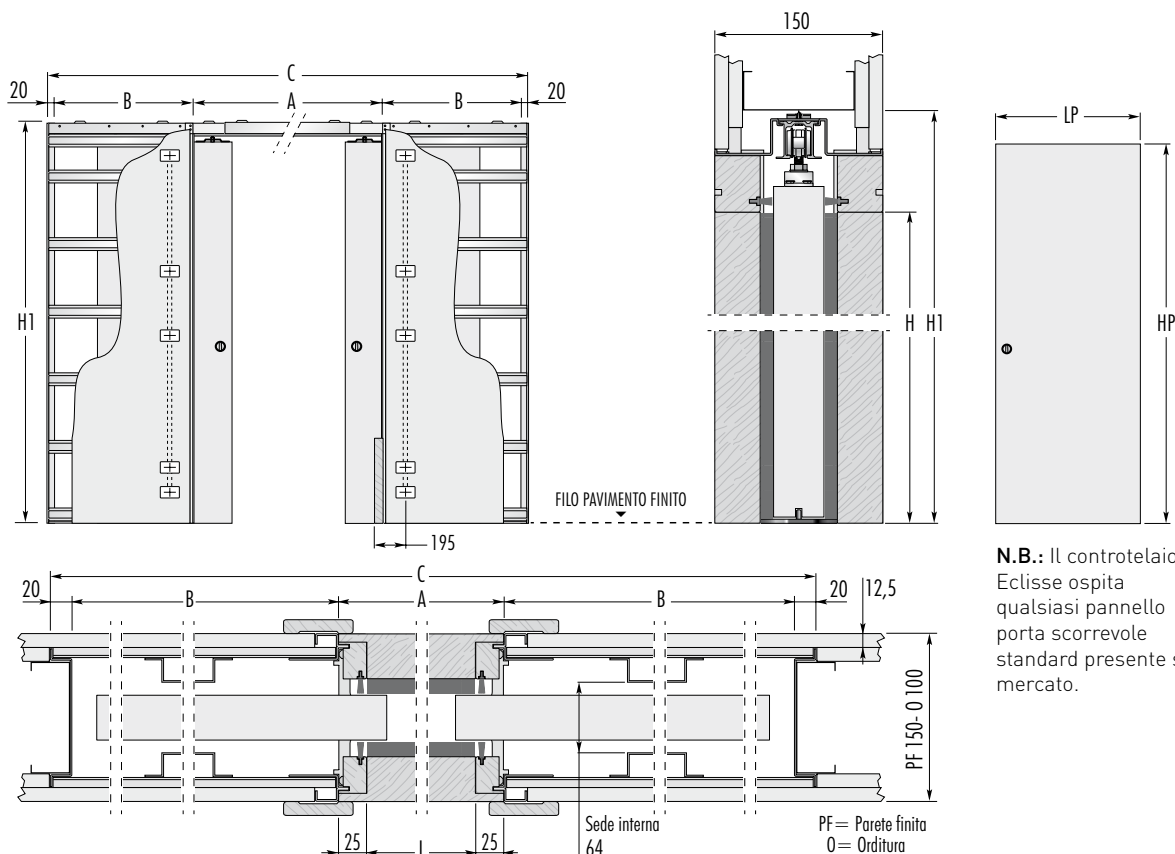



N.B.: Il controtelaio Eclisse ospita qualsiasi pannello porta scorrevole standard presente sul mercato.


| CONTROTELAIO STANDARD | | | | PANNELLO PORTA | | NOTE |
|----------------------------|-----------------------------|------|------|----------------|-----------|---|
| LUCE DI PASSAGGIO L x H | MISURE D'INGOMBRO C x H1 | A | B | LP | HP | |
| 1200 x 2000/2100 | 2520 x 2090/2190 | 1250 | 615 | 615÷635 | 2010/2110 | Fuori misura: sono anche disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 1200 a mm 2600 e altezze da mm 1000 a mm 2600 (misure intermedie di mm 100 in larghezza e di mm 50 in altezza). ▶ È consigliabile applicare un pannello porta con spessore max mm 45 (comprese eventuali cornici fermavetro). ▶ La portata standard è di 100 kg, su richiesta 150 kg. ▶ Lo spessore delle scatole elettriche è di mm 40 (2 scatole sono in dotazione). ▶ Possibilità di produzione con predisposizione diverse da quelle previste in larghezza o altezza previo conferma ufficio tecnico. |
| 1300 x 2000/2100 | 2820 x 2090/2190 | 1350 | 715 | 665÷735 | 2010/2110 | |
| 1400 x 2000/2100 | 2920 x 2090/2190 | 1450 | 715 | 715÷735 | 2010/2110 | |
| 1500 x 2000/2100 | 3220 x 2090/2190 | 1550 | 815 | 765÷835 | 2010/2110 | |
| 1600 x 2000/2100 | 3320 x 2090/2190 | 1650 | 815 | 815÷835 | 2010/2110 | |
| 1700 x 2000/2100 | 3620 x 2090/2190 | 1750 | 915 | 865÷935 | 2010/2110 | |
| 1800 x 2000/2100 | 3720 x 2090/2190 | 1850 | 915 | 915÷935 | 2010/2110 | |
| 1900 x 2000/2100 | 4020 x 2090/2190 | 1950 | 1015 | 965÷1035 | 2010/2110 | |
| 2000 x 2000/2100 | 4120 x 2090/2190 | 2050 | 1015 | 1015÷1035 | 2010/2110 | |


misure espresse in mm

ACCESSORI APPLICABILI

 **Sincronia per doppia anta:** consente l'apertura e la chiusura simultanea di due porte, include il meccanismo Rallenty Soft

 **Motorizzazione:** permette l'apertura e la chiusura automatica della porta

 **Rallenty Soft:** permette alla porta di rallentare e chiudersi dolcemente
Note: Il modello ESTENSIONE necessita di due Rallenty Soft, uno per anta

 **Profilo Security:** preserva la fresata di scorrimento da possibili rigonfiamenti causati dall'umidità