


ESTENSIONE

Cartongesso

Controtelaio per due ante speculari

ESTENSIONE è il controtelaio Eclisse per due ante scorrevoli a scomparsa speculari. Ideale per unire o separare all'occorrenza, con un semplice gesto, due ambienti distinti.

ESTENSIONE trasforma la casa in uno spazio intimo, ma aperto allo stesso tempo, lasciando continuità allo spazio e facilitando il vivere quotidiano.

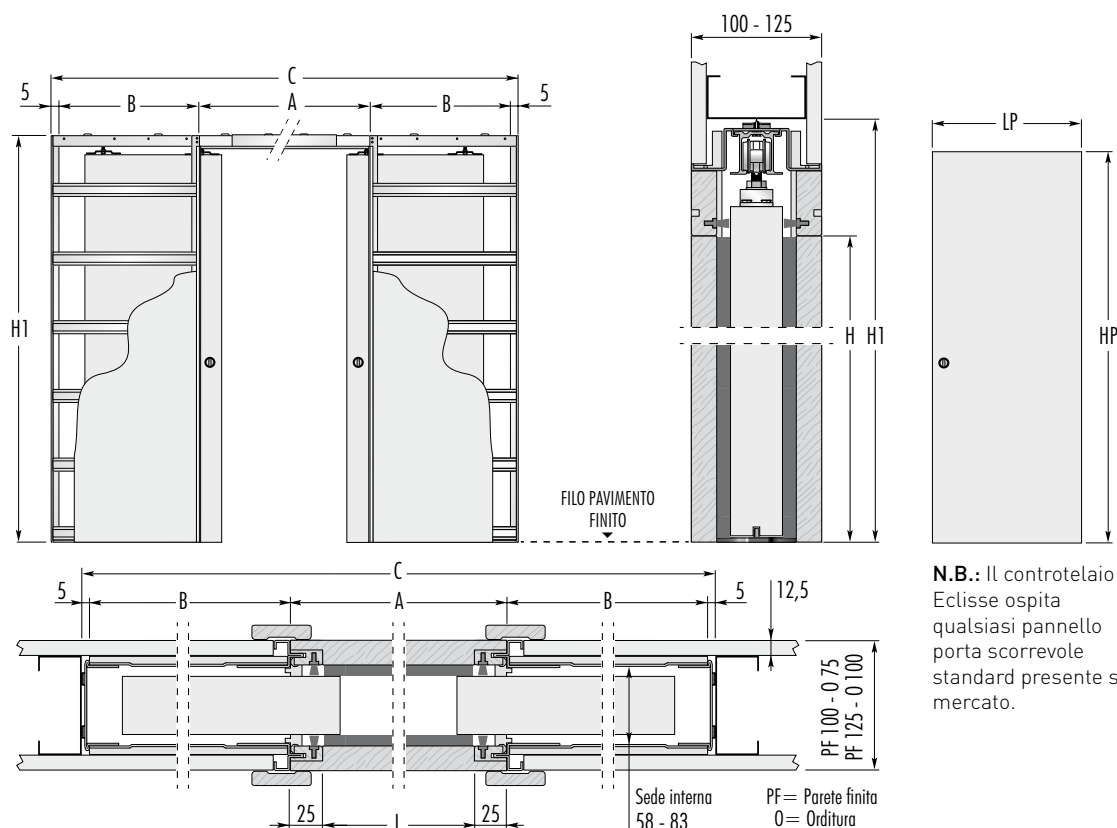

N.B.: Il controtelaio Eclisse ospita qualsiasi pannello porta scorrevole standard presente sul mercato.

CONTROTELAIO STANDARD				PANNELLO PORTA		NOTE
LUCE DI PASSAGGIO L x H	MISURE D'INGOMBRO C x H1	A	B	LP	HP	
1200 x 2000/2100	2494 x 2085/2185	1250	617	615÷635	2010/2110	Fuori misura: sono anche disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 1200 a mm 4000 e altezze da mm 500 a mm 2900 (misure intermedie di mm 100 in larghezza e di mm 50 in altezza). I controtelai fuori misura non prevedono il sistema ad incastro pertanto le misure d'ingombro e la sede interna sono differenti dalla tabella. ► Al telaio con sede interna da mm 58 applicare un pannello porta di spessore max mm 43 (comprese eventuali cornici fermavetro) ► La portata standard è di 100 kg, su richiesta 150 kg. ► Per la soluzione con parete finita mm 125 con doppia lastra, scegliere la versione parete finita mm 100 (orditura mm 75) e rivestire il cassone con 2 lastre di cartongesso per lato.
1300 x 2000/2100	2794 x 2085/2185	1350	717	665÷735	2010/2110	
1400 x 2000/2100	2894 x 2085/2185	1450	717	715÷735	2010/2110	
1500 x 2000/2100	3194 x 2085/2185	1550	817	765÷835	2010/2110	
1600 x 2000/2100	3294 x 2085/2185	1650	817	815÷835	2010/2110	
1700 x 2000/2100	3594 x 2085/2185	1750	917	865÷935	2010/2110	
1800 x 2000/2100	3694 x 2085/2185	1850	917	915÷935	2010/2110	
1900 x 2000/2100	3994 x 2085/2185	1950	1017	965÷1035	2010/2110	
2000 x 2000/2100	4094 x 2085/2185	2050	1017	1015÷1035	2010/2110	

misure espresse in mm

ACCESSORI APPLICABILI



Sincronia per doppia anta: consente l'apertura e la chiusura simultanea di due porte, include il meccanismo Rallenty Soft



Motorizzazione: permette l'apertura e la chiusura automatica della porta



Rallenty Soft: permette alla porta di rallentare e chiudersi dolcemente
 Note: Il modello ESTENSIONE necessita di due Rallenty Soft, uno per anta



Profilo Security: preserva la fresata di scorrimento da possibili rigonfiamenti causati dall'umidità