


# UNICO Intonaco



## Controtelaio per anta singola

UNICO, il controtelaio che eclissa un'anta scorrevole a scomparsa, riassume perfettamente la funzionalità e la qualità dei sistemi Eclisse, che sono affidabili, robusti e adattabili alle più differenti esigenze, sia nell'ambito degli interventi di ristrutturazione che di nuova costruzione.

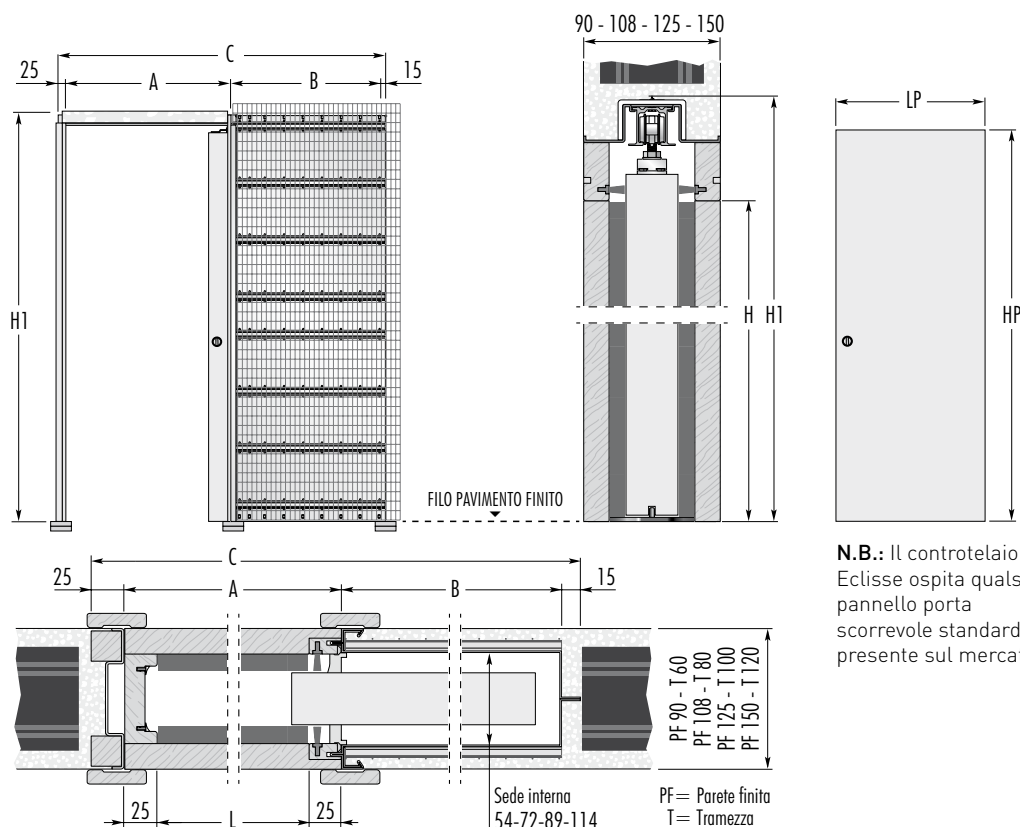





**N.B.:** Il controtelaio Eclisse ospita qualsiasi pannello porta scorrevole standard presente sul mercato.

CONTROTELAIO STANDARD				PANNELLO PORTA		NOTE
LUCE DI PASSAGGIO L x H	MISURE D'INGOMBRO C x H1	A	B	LP	HP	
600 x 2000/2100	1315 x 2090/2190	650	625	615÷635	2010/2110	<b>Fuori misura:</b> sono anche disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 600 a mm 1500 e altezze da mm 500 a mm 2900 (misure intermedie di mm 50) (ingombri e sedi interne differenti dalla tabella).  ▶ Al telaio con sede interna da mm 54 applicare un pannello porta di spessore max mm 40 (comprese eventuali cornici fermavetro) ▶ La portata standard è di 100 kg, su richiesta 150 kg.
650 x 2000/2100	1465 x 2090/2190	700	725	665÷735	2010/2110	
700 x 2000/2100	1515 x 2090/2190	750	725	715÷735	2010/2110	
750 x 2000/2100	1665 x 2090/2190	800	825	765÷835	2010/2110	
800 x 2000/2100	1715 x 2090/2190	850	825	815÷835	2010/2110	
850 x 2000/2100	1865 x 2090/2190	900	925	865÷935	2010/2110	
900 x 2000/2100	1915 x 2090/2190	950	925	915÷935	2010/2110	
950 x 2000/2100	2065 x 2090/2190	1000	1025	965÷1035	2010/2110	
1000 x 2000/2100	2115 x 2090/2190	1050	1025	1015÷1035	2010/2110	

misure espresse in mm

## ACCESSORI APPLICABILI

-  **Rallenty Soft:** permette alla porta di rallentare e chiudersi dolcemente
-  **Autochiusura:** permette alla porta di richiudersi da sola

-  **Motorizzazione - [e]Motion:** permette l'apertura e la chiusura automatica della porta
-  **Profilo Security:** preserva la fresata di scorrimento da possibili rigonfiamenti causati dall'umidità