


UNICO

Cartongesso



Controtelaio per anta singola

UNICO, il controtelaio che eclissa un'anta scorrevole a scomparsa, riassume perfettamente la funzionalità e la qualità dei sistemi Eclisse, che sono affidabili, robusti e adattabili alle più differenti esigenze, sia nell'ambito degli interventi di ristrutturazione che di nuova costruzione.

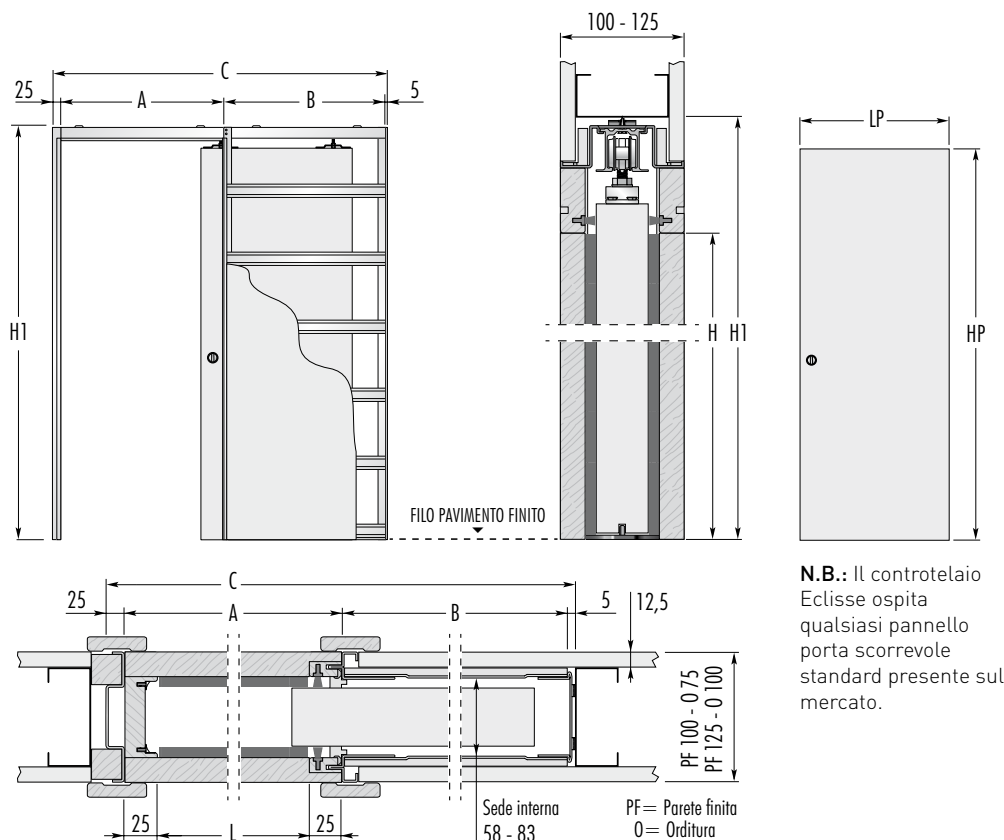

N.B.: Il controtelaio Eclisse ospita qualsiasi pannello porta scorrevole standard presente sul mercato.

CONTROTELAIO STANDARD				PANNELLO PORTA		NOTE
LUCE DI PASSAGGIO L x H	MISURE D'INGOMBRO C x H1	A	B	LP	HP	
600 x 2000/2100	1297 x 2085/2185	650	617	615÷635	2010/2110	Fuori misura: sono anche disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 600 a mm 2000 e altezze da mm 500 a mm 2900 (misure intermedie di mm 50). I controtelai fuori misura non prevedono il sistema ad incastro pertanto le misure d'ingombro e la sede interna sono differenti dalla tabella.
650 x 2000/2100	1447 x 2085/2185	700	717	665÷735	2010/2110	
700 x 2000/2100	1497 x 2085/2185	750	717	715÷735	2010/2110	
750 x 2000/2100	1647 x 2085/2185	800	817	765÷835	2010/2110	
800 x 2000/2100	1697 x 2085/2185	850	817	815÷835	2010/2110	
850 x 2000/2100	1847 x 2085/2185	900	917	865÷935	2010/2110	
900 x 2000/2100	1897 x 2085/2185	950	917	915÷935	2010/2110	
950 x 2000/2100	2047 x 2085/2185	1000	1017	965÷1035	2010/2110	
1000 x 2000/2100	2097 x 2085/2185	1050	1017	1015÷1035	2010/2110	

misure espresse in mm

ACCESSORI APPLICABILI



Rallenty Soft: permette alla porta di rallentare e chiudersi dolcemente



Autochiusura: permette alla porta di richiudersi da sola



Motorizzazione - [e]Motion: permette l'apertura e la chiusura automatica della porta



Profilo Security: preserva la fresata di scorrimento da possibili rigonfiamenti causati dall'umidità