


SYNTESIS® LINE scorrevole Intonaco



Controtelaio per anta singola


SYNTESIS® LINE è il controtelaio per un'anta scorrevole a scomparsa senza finiture esterne.

Una soluzione a carattere squisitamente moderno, perfetta per ambienti minimali e per chi ama arredare per sottrazione. L'assenza di finiture esterne favorisce la perfetta integrazione della superficie scorrevole, fondendo tecnica e design nel segno del tempo presente.

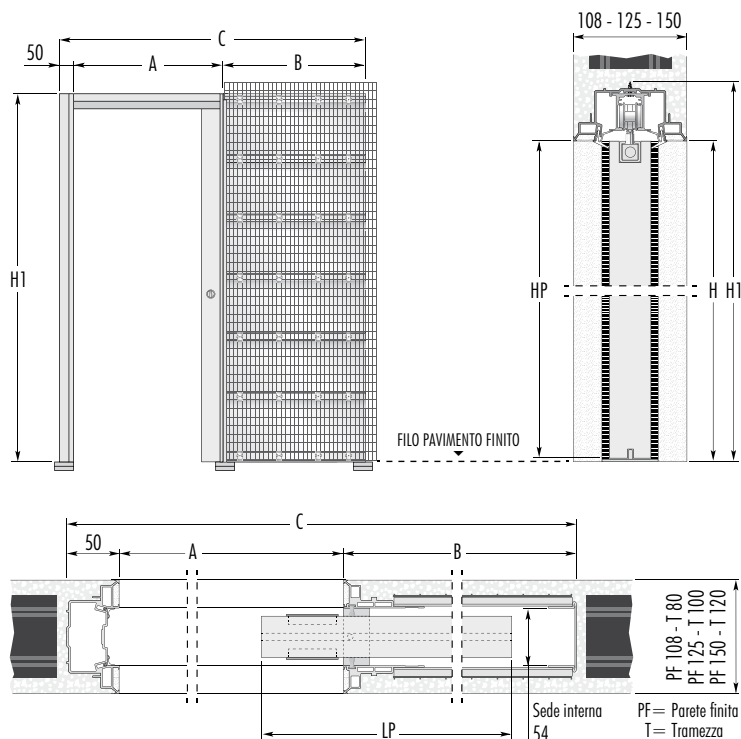

AVVERTENZE

I pannelli porta ospitati dal modello SYNTESIS® LINE devono essere fresati lungo il profilo superiore, come indicato nei disegni (escluso porte tutto vetro).

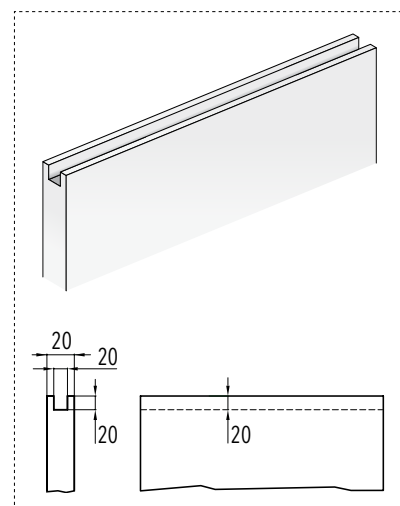

CONTROTELAIO STANDARD			PANNELLO PORTA*		NOTE
LUCE DI PASSAGGIO A x H	MISURE D'INGOMBRO B	C x H1	LP	HP	
600 x 2000/2100	735	1378 x 2060/2160	615÷635	1992/2092	Fuori misura: sono disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 600 a mm 1300 e altezze da mm 1000 a mm 2700 (misure intermedie di mm 50). Per le misure intermedie in larghezza (Es. A= 650 mm) il pannello porta deve essere fatto su misura.
700 x 2000/2100	835	1578 x 2060/2160	715÷735	1992/2092	
800 x 2000/2100	935	1778 x 2060/2160	815÷835	1992/2092	
900 x 2000/2100	1035	1978 x 2060/2160	915÷935	1992/2092	
1000 x 2000/2100	1135	2178 x 2060/2160	1015÷1035	1992/2092	

misure espresse in mm

IMPORTANTE

Per esigenze costruttive e antinfortunistiche del sistema, Eclisse consiglia di mantenere il pannello porta sporgente di 80 mm.

- Se necessario, il fermo porta regolabile permette di modificare la luce di passaggio effettiva.
- Per mandare completamente a scomparsa il pannello prevedere una fresata passante.
- La fresata per il guida porta deve avere le seguenti dimensioni: 7x15 mm.

- La luce foro A è ridotta di 7 mm.
- Spessore obbligatorio 125, 150 mm per A superiore a 1000 mm per qualsiasi altezza.
- Si consiglia di applicare un pannello porta con uno spessore max mm 40 (comprese eventuali cornici fermavetro).
- Con spessore parete finita da mm 108 usare tramezze da mm 80.
- Con spessore parete finita da mm 125 usare tramezze da mm 100.
- Con spessore parete finita da mm 150 usare tramezze da mm 120.
- La portata dei carrelli è di 100 Kg.
- * Le quote indicate sono relative a pannelli porta in legno.

ACCESSORI APPLICABILI

- Vitro:** adattatore che consente di installare porte tutto vetro nel modello Syntesis® Line
- Profilo Security:** preserva la fresata di scorrimento da possibili rigonfiamenti causati dall'umidità
- Syntesis® Battiscopa:** innovativo profilo da abbinare ai modelli Syntesis® che consente di applicare un battiscopa raso muro
- Eclisse BIAS™:** invisibile dall'esterno è l'ammortizzatore completamente integrato all'interno del binario. Esclusivamente per modelli Syntesis® Line e Syntesis® Luce