


# ESTENSIONE

## Intonaco

### Controtelaio per due ante speculari

ESTENSIONE è il controtelaio Eclisse per due ante scorrevoli a scomparsa speculari. Ideale per unire o separare all'occorrenza, con un semplice gesto, due ambienti distinti.

ESTENSIONE trasforma la casa in uno spazio intimo, ma aperto allo stesso tempo, lasciando continuità allo spazio e facilitando il vivere quotidiano.

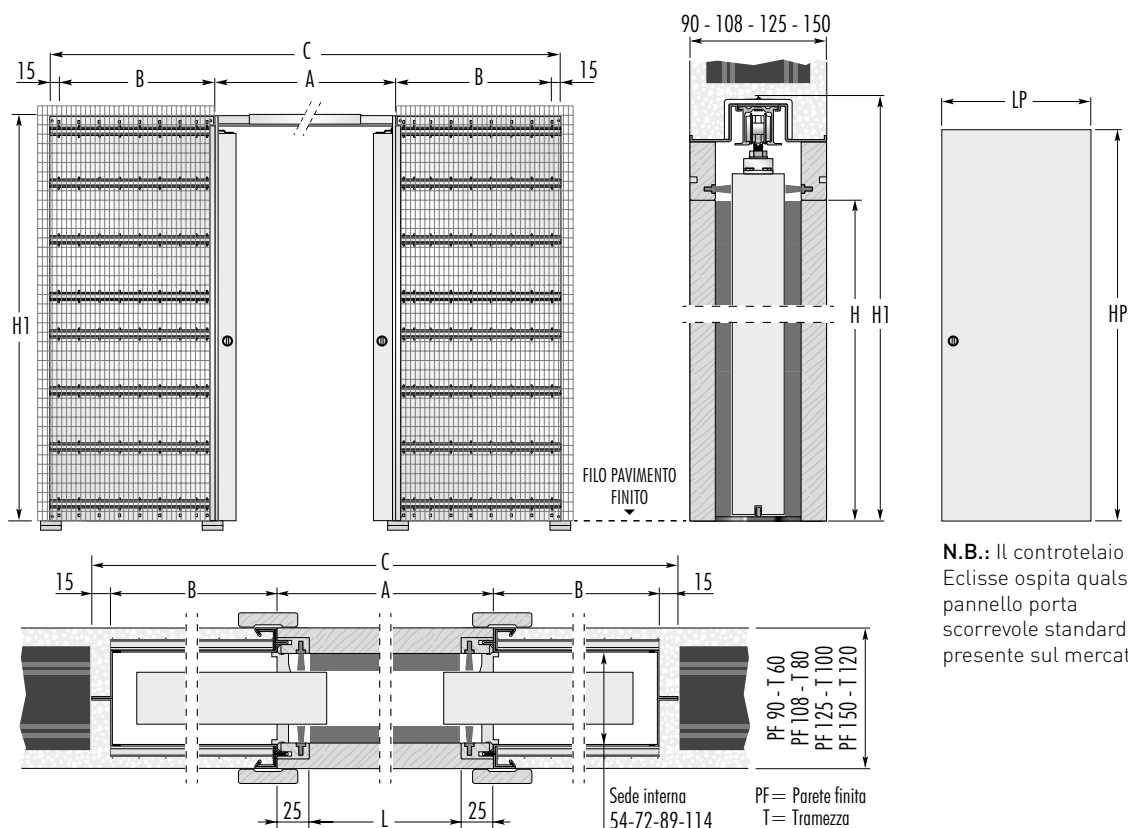

**N.B.:** Il controtelaio Eclisse ospita qualsiasi pannello porta scorrevole standard presente sul mercato.

CONTROTELAIO STANDARD				PANNELLO PORTA		NOTE
LUCE DI PASSAGGIO L x H	MISURE D'INGOMBRO C x H1	A	B	LP	HP	
1200 x 2000/2100	2530 x 2090/2190	1250	625	615÷635	2010/2110	<b>Fuori misura:</b> sono anche disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 1200 a mm 3000 e altezze da mm 500 a mm 2900 (misure intermedie di mm 100 in larghezza e di mm 50 in altezza) (ingombri e sedi interne differenti dalla tabella). ▶ Al telaio con sede interna da mm 54 applicare un pannello porta di spessore max mm 40 (comprese eventuali cornici fermavetro) ▶ La portata standard è di 100 kg, su richiesta 150 kg.
1300 x 2000/2100	2830 x 2090/2190	1350	725	665÷735	2010/2110	
1400 x 2000/2100	2930 x 2090/2190	1450	725	715÷735	2010/2110	
1500 x 2000/2100	3230 x 2090/2190	1550	825	765÷835	2010/2110	
1600 x 2000/2100	3330 x 2090/2190	1650	825	815÷835	2010/2110	
1700 x 2000/2100	3630 x 2090/2190	1750	925	865÷935	2010/2110	
1800 x 2000/2100	3730 x 2090/2190	1850	925	915÷935	2010/2110	
1900 x 2000/2100	4030 x 2090/2190	1950	1025	965÷1035	2010/2110	
2000 x 2000/2100	4130 x 2090/2190	2050	1025	1015÷1035	2010/2110	

misure espresse in mm

### ACCESSORI APPLICABILI

- Sincronia per doppia anta:** consente l'apertura e la chiusura simultanea di due porte, include il meccanismo Rallenty Soft
- Motorizzazione:** permette l'apertura e la chiusura automatica della porta
- Rallenty Soft:** permette alla porta di rallentare e chiudersi dolcemente  
Note: Il modello ESTENSIONE necessita di due Rallenty Soft, uno per anta
- Profilo Security:** preserva la fresata di scorrimento da possibili rigonfiamenti causati dall'umidità